

Fichas de derivación COMPACT para todos los tipos de conductores; Borna para 3 conductores; con teclas de accionamiento; Max. operatung temperature 85°C

Código: 221-413



Fichas de derivación COMPACT para todos los tipos de conductores; Borna para 3 conductores; con teclas de accionamiento; Max. operatung temperature 85°C

Marcajes

RoHS ✓
Compliant

Datos comerciales

Proveedor	WAGO
Código	221-413
GTIN / EAN	4050821808442
Índice	1
Unidad de embalado	50
Código de cliente	

Observaciones

Datos técnicos

Otros


Número total de puntos de conexión	3
Número total de potenciales	1
Color	transparent
Datos asignados según 1	EN 60664
Grado de ensuciamiento (1)	2
Tensión asignada EN (1) [V]	450 [V]
Tensión de choque asignada (1) [kV]	4 [kV]
Corriente nominal (1) [A]	32 [A]

Datos técnicos	
<i>Tipo de conexión (1)</i>	<i>CAGE CLAMP® (CLEMA CEPO)</i>
<i>Sección nominal 1</i>	<i>4 mm²</i>
<i>rígido, enchufable 1</i>	<i>0.2 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG</i>
<i>semi-rígido, enchufable 1</i>	<i>0.2 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG</i>
<i>flexible, enchufable 1</i>	<i>0.14 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG</i>
<i>Longitud de pelado 1</i>	<i>11 mm / 0.43 in</i>
<i>Tipo de cableado</i>	<i>conexión lateral</i>
<i>Clase de inflamabilidad n. UL 94</i>	<i>V2</i>
<i>Carga calorífica [MJ]</i>	<i>0.037 [MJ]</i>
<i>Peso [g]</i>	<i>2.532 [g]</i>
<i>Anchura</i>	<i>18.7 mm / 0.736 in</i>
<i>Altura</i>	<i>8.3 mm / 0.327 in</i>
<i>Profundidad</i>	<i>18.6 mm / 0.732 in</i>
<i>Nota de seguridad 1</i>	<i>en redes con toma de tierra</i>

Homologaciones					
Número de artículo	Homologación	Número de homologación	Tensión [V]	Corriente [A]	Sección [mm ² , AWG]
221-413	CCA	2168803.01	450	32	0.20-4.00

Imágenes y planos



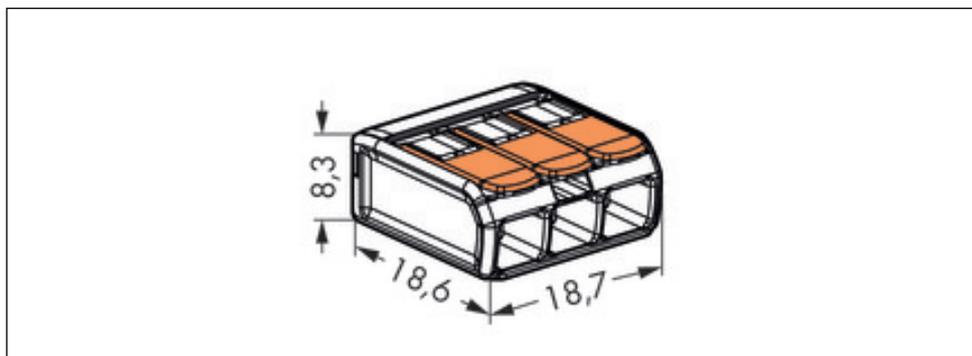



Dirección

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.